



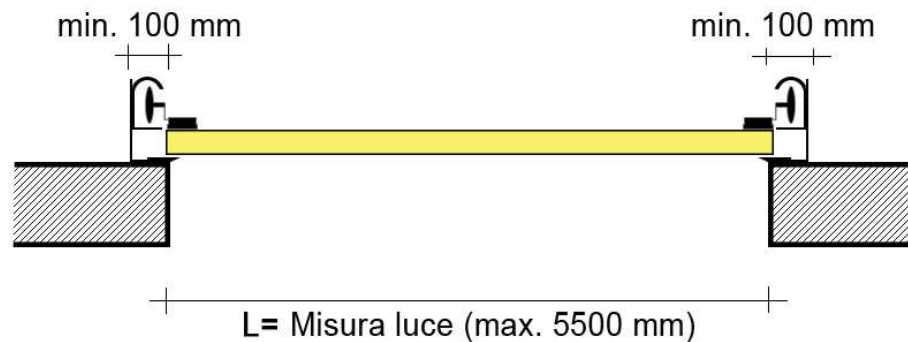



Sistema SC1-SC2-SC3: Porta sezionale oltre luce lato interno
 Scorrimento standard 150-250 mm, molle in architrave:

Pianta

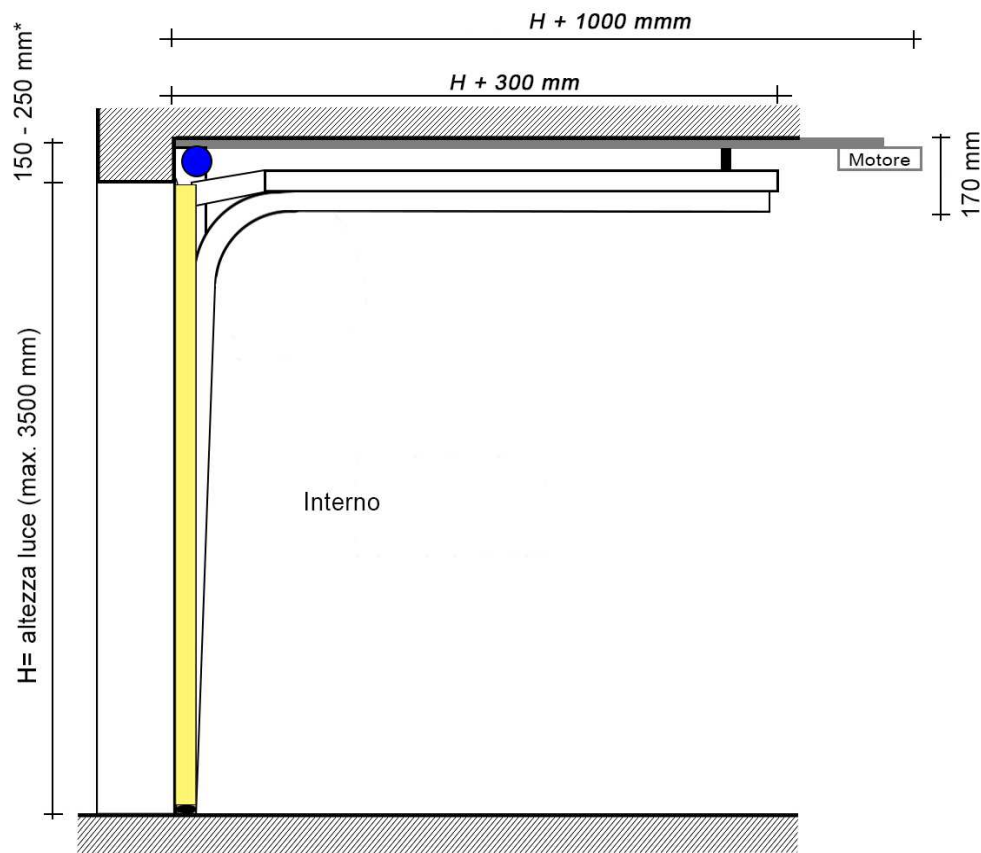

Sezione:




-  Manto portone
-  Molle di compensazione
-  Guide
-  Motore e barra di trascinamento


* architrave necessario 150 mm fino altezza luce 3100 mm, oltre necessario architrave 250 mm

Sistema S1-S2-S3: porta sezionale in luce
 Scorrimento standard 150-250 mm, molle in architrave:

Sezione:

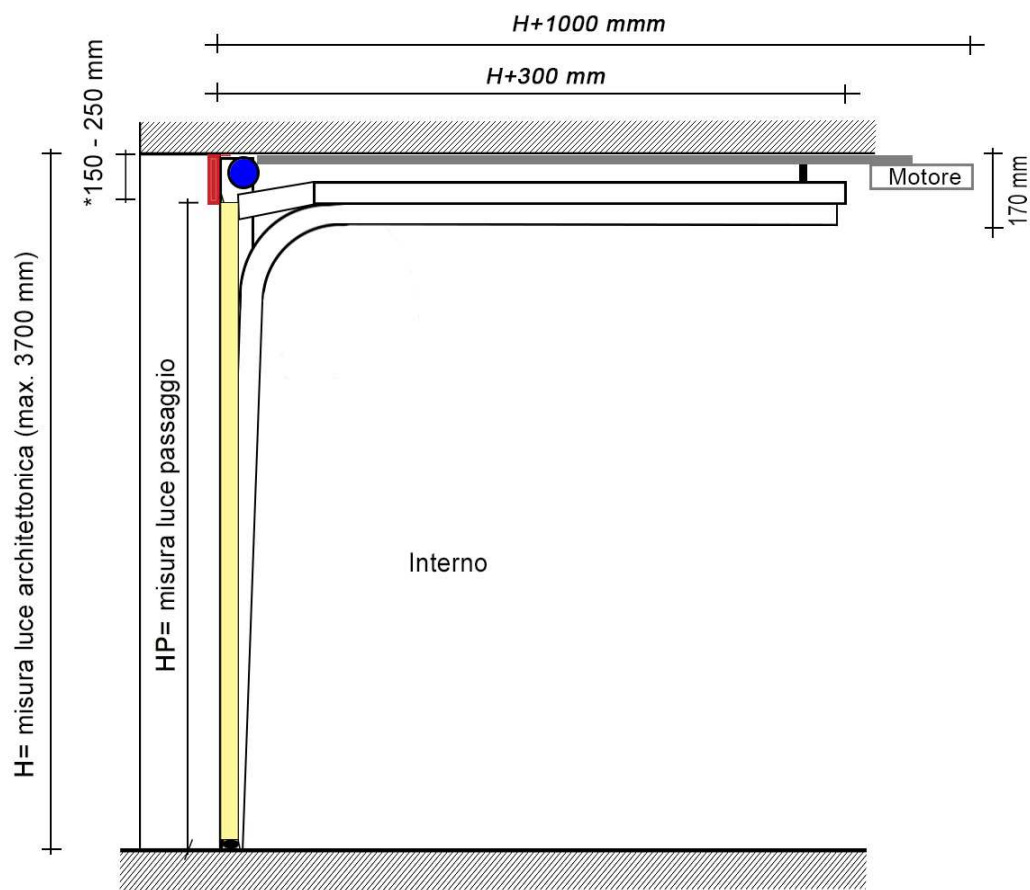

Pianta:

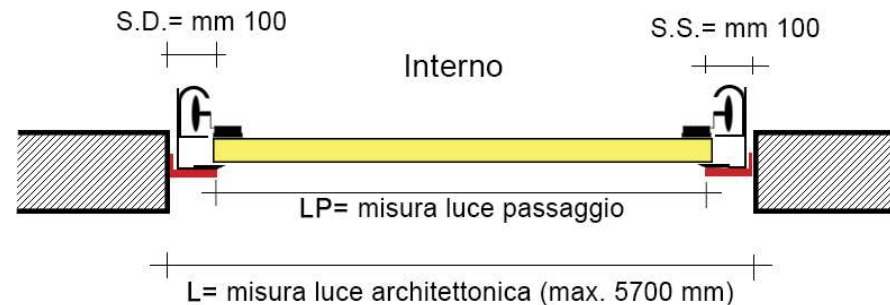


-  Manto portone
-  Molle di compensazione
-  Guide
-  Motore e barra di trascinamento
-  Spallette laterali e veletta super.

*architrave necessario 150 mm, fino ad altezza luce 3100 mm, oltre necessario architrave da mm 250.

Sistema SC4-SC5: "INCLINATO":
architrave mm 150-250 mm, molle in architrave:

Sezione:

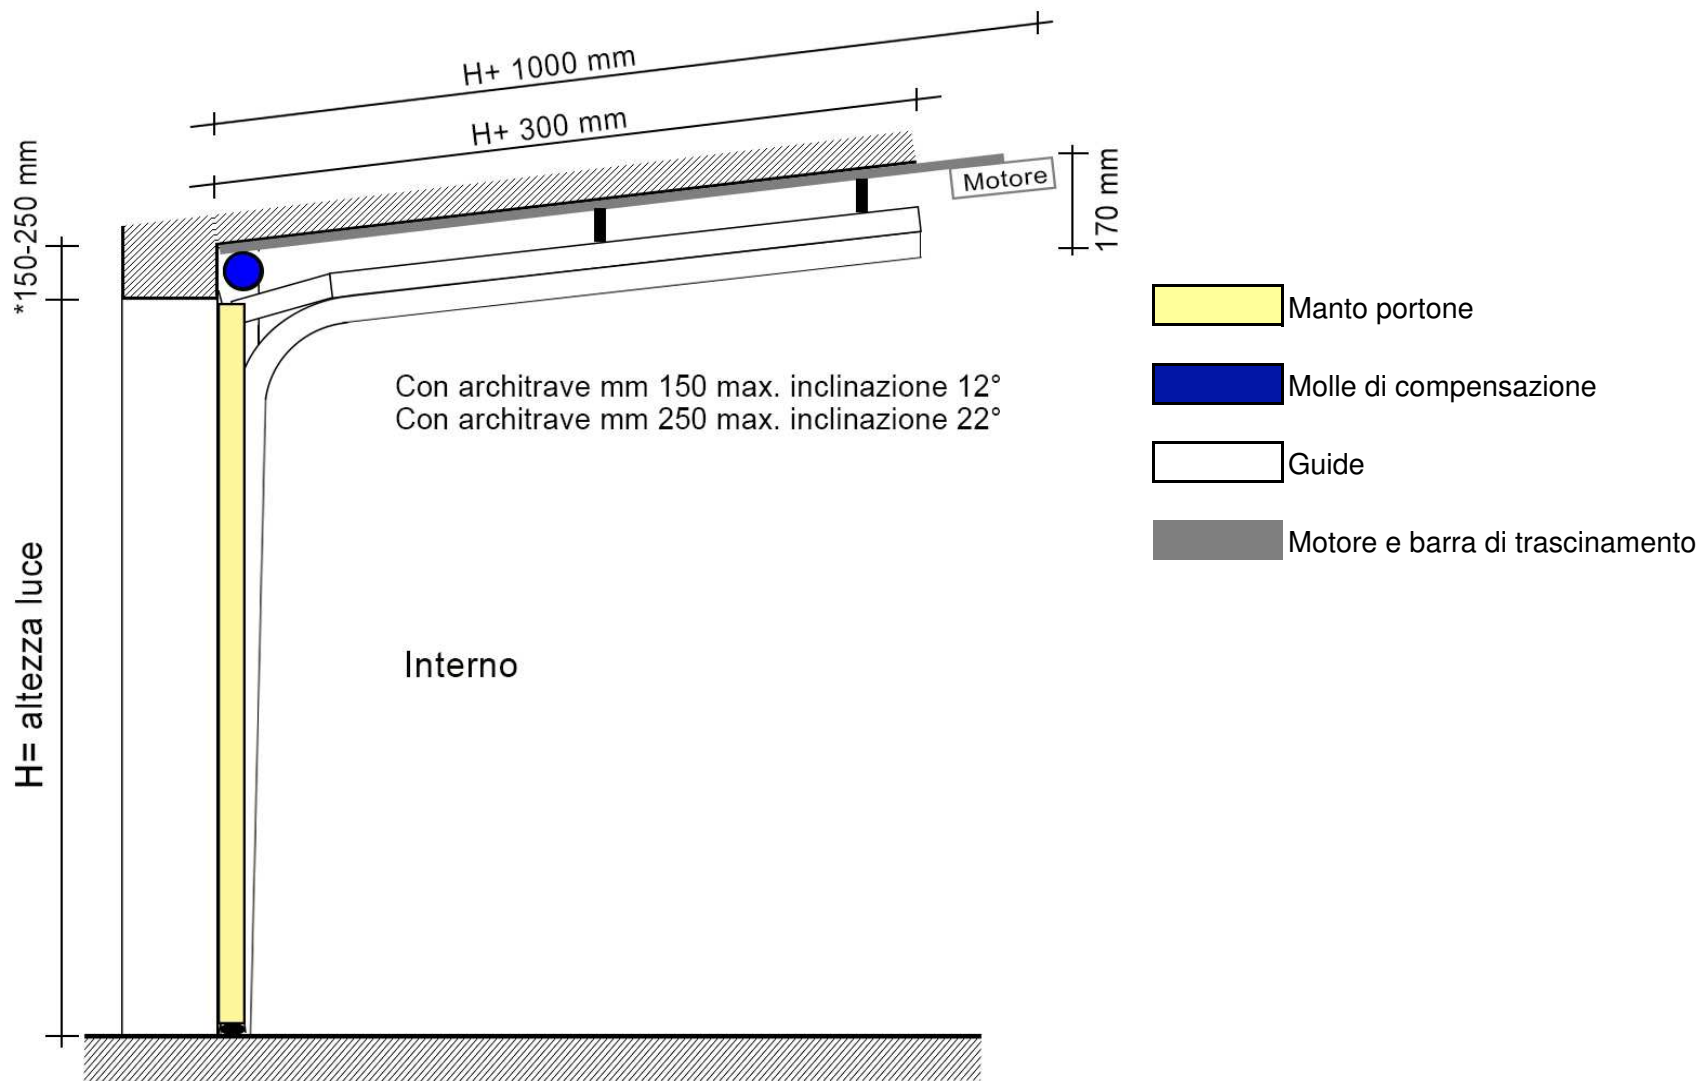

*Architrave necessario mm 150 fino H. 3100, oltre necessario architrave da mm 250.